

IMMER EINEN
SCHRITT VORAUS



Adelhelm Landtechnik Maschinenbau



PRODUKTKATALOG



HortiGrow.eu
Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16



INHALTSVERZEICHNIS

Rollhacke 2S/3S	4
Scheibenpflug	6
Stock-Schwenkgerät	7
Fingerhacke	8
Unterstock-Mähbürste	10
Zwischenachs-Aushebung	12
Zwischenachs-Breitenverstellung	13
KVR Geräterahmen	14
Ganzflächige Rollhacke	16
KVR Kompakt	18
Green-Line	20
Tiefenlockerer Titan	22
Parapflug	24
Mulchgeräte	26
Rollhacke 4-6S	30
Rollhacke SRN niedere Bauform	32
UGR Kompakt	34
UGR Geräterahmen	36
UGR 180E	38

ROLLHACKE 2S/3S

Der Klassiker für die herbizidfreie Bearbeitung am Rebstock.

Mit der Rollhacke wird der Boden entlang des Rebstocks bearbeitet, gelockert und leicht bewegt, was den Beikrautbewuchs stark in der Entwicklung hemmt.


- Kompletter Verzicht jeglicher Herbizide
- Keine scharf abgeschnittene Bearbeitungskante, vermindert die Erosionsgefahr
- Beikrautwuchs wird stark in der Entwicklung gehemmt
- Wenig Erdbewegung
- Bessere Infiltration der Niederschläge aufgrund einer aufgerauten Oberfläche

IHRE VORTEILE EXKLUSIV BEI ALM

- Äußerst stabile Bauweise
- Passt überall dank einer Vielzahl von Anbauadaptern
- Jede ALM Rollhacke 2S lässt sich einfach auf 3S erweitern
- 8 mm Rollhacksterne aus hochfestem Spezialstahl
- Stabile staub- und wasserdichte Lagerung mit zwei groß dimensionierten Schrägkugellagern
- Spielfreie Verstellung des Arbeitswinkels horizontal und vertikal
- Pralltuch zur besseren Trennung von Beikrautwurzel und Boden

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite 2S: 12-15 cm
- Arbeitsbreite 3S: ca. 15-20 cm

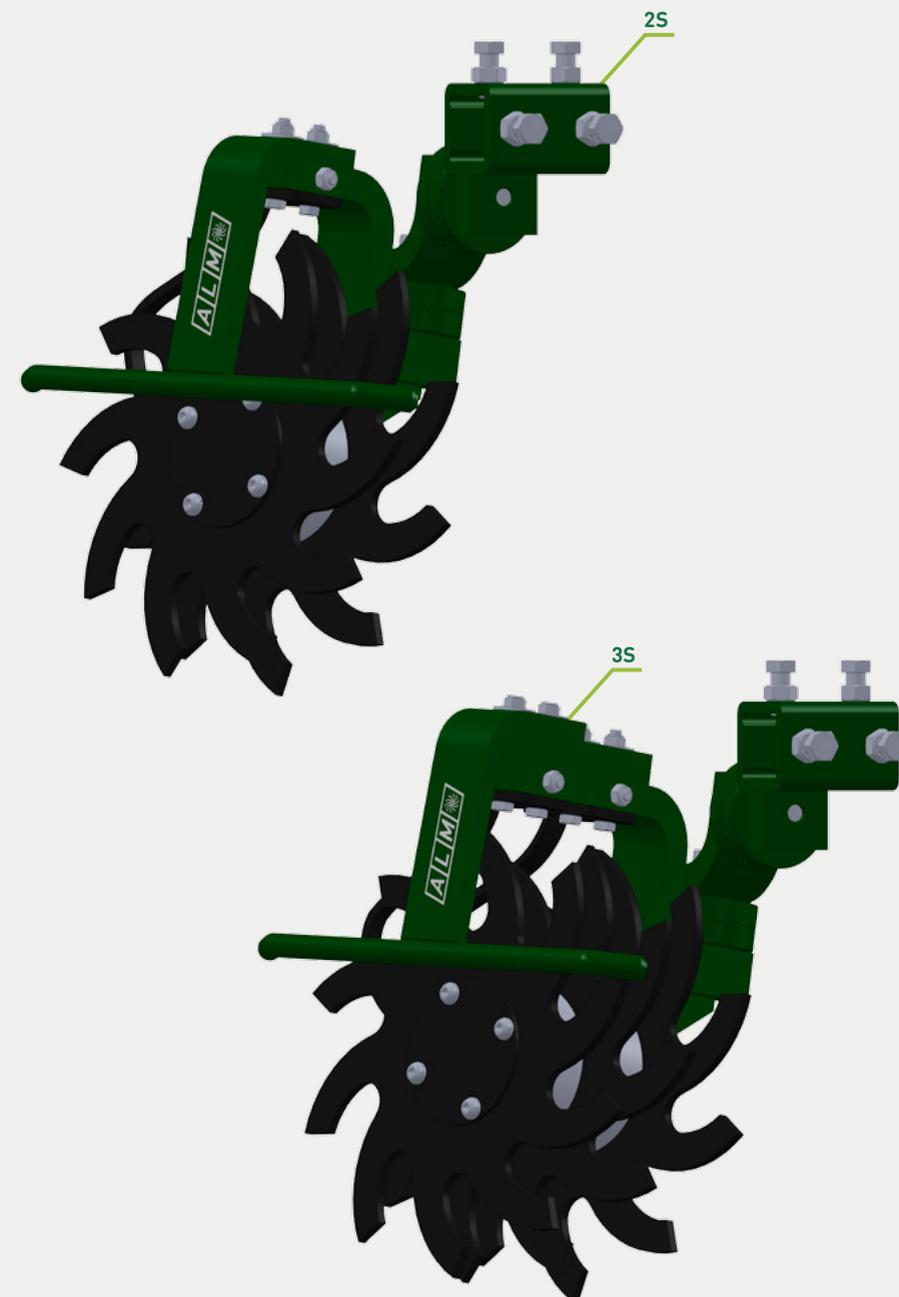

SCHEIBENPFLUG

Mit dem Scheibenpflug wird der Boden im Unterstockbereich bearbeitet, gelockert und bewegt, was den Beikrautbewuchs stark in der Entwicklung hemmt.


Die Verstellung des Anstellwinkels erfolgt durch unsere fein verzahnte Zahnscheibe. Der Anstellwinkel lässt sich vertikal sowie horizontal verstellen und kann somit auf unterschiedliche Bodenstrukturen sowie Fahrgeschwindigkeiten eingestellt werden.

Zum Anhäufeln der Rebstöcke kann der Scheibenpflug auch verwendet werden.

Durch die große Auswahl an Anbauadaptern kann der Scheibenpflug überall angebaut werden.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 460 mm

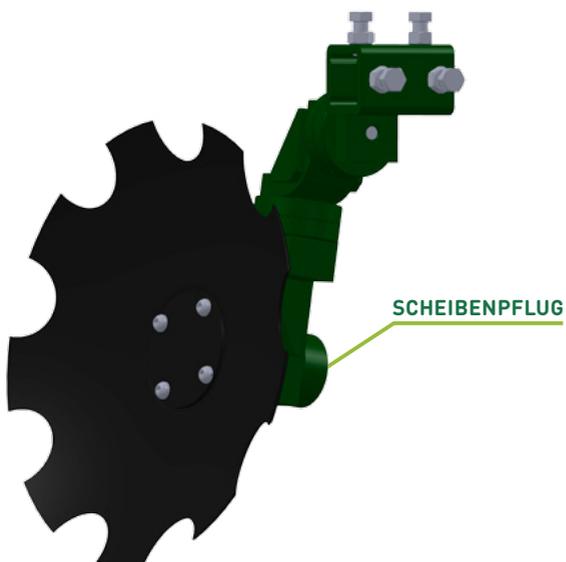

STOCK-SCHWENKGERÄT

Das Stock-Schwenkgerät garantiert durch die präzise Tastertechnik ein sauberes Arbeiten um den Stock.

TECHNISCHE DATEN


- Steuerblock mit einstellbaren Druckbegrenzungsventilen
- Elektromagnetische Handauslösung
- Einstellbarer Tastbügel
- Schar mit 350, 450, 500 oder 600 mm Länge

ÖL-BEDARF

- Einseitig 12 l/min
- Doppelseitig 24 l/min

ANBAU-WERKZEUGE

- Stützrad
- Pflugscheibe
- Pendelscheibensech
- Starrer Stiel mit Schar
- Räumflügel
- Pendelkrümmer

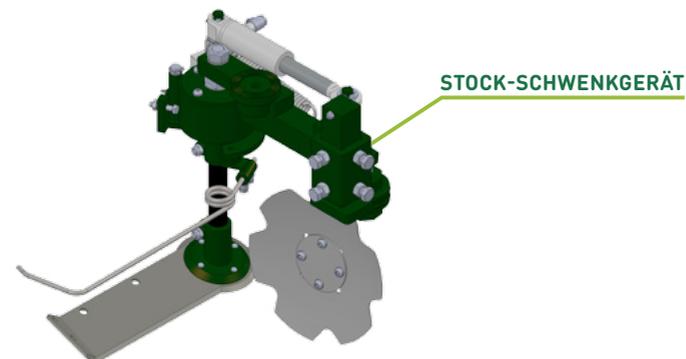

FINGERHACKE

Die Fingerhacke wird zur Unterstockbearbeitung eingesetzt und hackt innerhalb der Pflanzenreihe. Sie ist die perfekte Ergänzung zu einer Rollhacke oder einem Scheibenpflug.

VORTEILE EINER KOMBINATION AUS ROLL- UND FINGERHACKE:

- Fingerhacke hackt zwischen der Pflanzreihe
- Ebnet den Boden wieder ein
- Hohe Flächenleistung möglich

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	Härte		
	Soft	Medium	Hart
550 mm		x	x
720 mm		x	x
900 mm	x	x	

Ihnen stehen 3 Härtegrade sowie 3 verschiedene Durchmesser für unterschiedliche Anforderungen an Aggressivität und Kulturen zur Verfügung.

EINSATZBEREICHE

- Wein- & Obstbau
- Baumschulen
- Forst, Allee- & Obstbaumkulturen

Durch die exzentrische Anordnung der Finger wird ein „Wischeffekt“ erreicht. Dadurch wird mehr Bodenmaterial von der Kulturpflanze wegbewegt und ein schonendes und sauberes Arbeiten um den Stock garantiert. Hierdurch wird auch eine wesentlich bessere Einebnung erzielt.

Um die Kulturpflanze vor Schäden durch die Finger bestmöglich zu schützen wurden die Finger an der Oberseite umlaufend abgerundet.


Eine hohe Verschleißfestigkeit wird zum einen durch die hohen Finger sowie die nach unten breiter werdenden Fingerelemente erzielt.

Ein weiteres Merkmal der ALM Fingerhacke ist die zwischen den Fingerhackeelementen integrierte Lagerung, somit werden die auftretenden Kräfte dort aufgenommen, wo sie entstehen. Das garantiert eine lange Lebensdauer.

Optional kann die Fingerhacke mit dem verstellbaren Hauptstiel ausgestattet werden.

Durch die vertikale Verstellmöglichkeit können folgende Effekte erzielt werden:

- Durch das nach vorne Neigen der Fingerhacke wird die Kulturpflanze angehäufelt
- Durch das nach hinten Neigen der Fingerhacke wird die Kulturpflanze frei geräumt

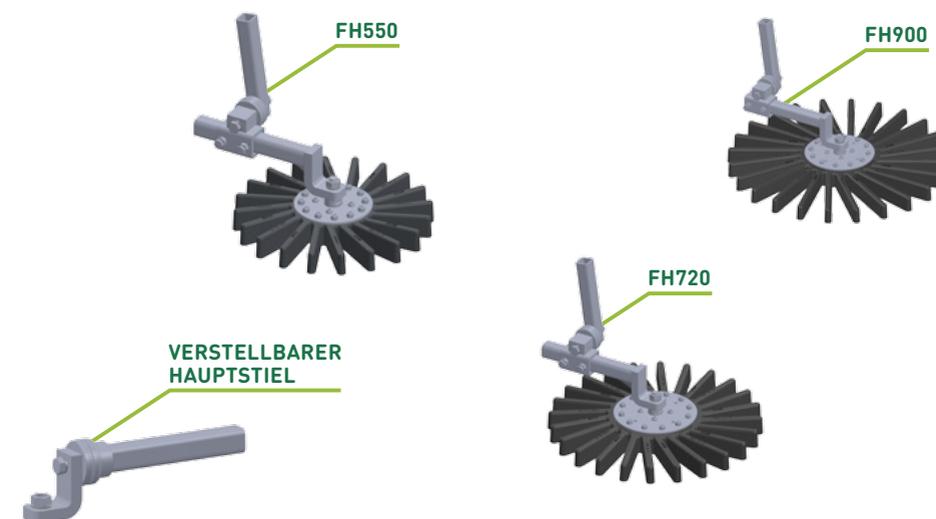

UNTERSTOCK-MÄHBÜRSTE

Unterstock-Mähbürste zur effektiven Beikrautbekämpfung im Unterstockbereich.

Die Mähbürste kann auch als Stammputzer eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitswelle 450 mm oder 750 mm
- bestückt mit 12 oder 20 Fäden, Ø 8 mm


ÖL-BEDARF

- Antrieb über hydraulischen Ölmotor
- Ölbedarf ca. 12 l/min pro Seite



IHRE VORTEILE EXKLUSIV BEI ALM

- Groß dimensionierte Lagerung für lange Lebensdauer
- Drehbare Schutzhaube, dadurch optimiertes Mähergebnis
- Wechselbare Welle
- Einfacher Fadenwechsel, einzeln auswechselbar
- Gummilappen als Anfahrerschutz

UNTERSTOCK-MÄHBÜRSTE KURZ

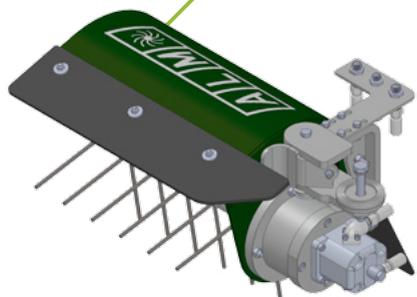


UNTERSTOCK-MÄHBÜRSTE LANG

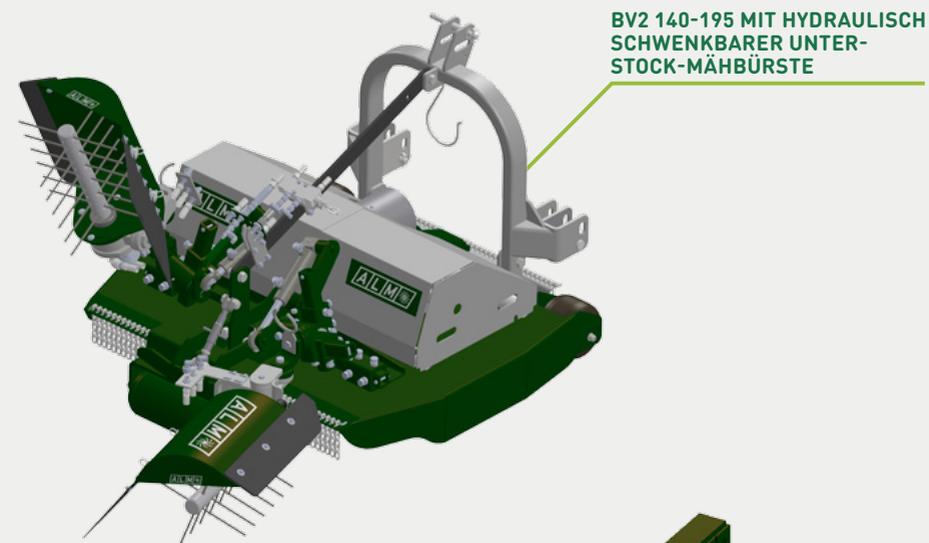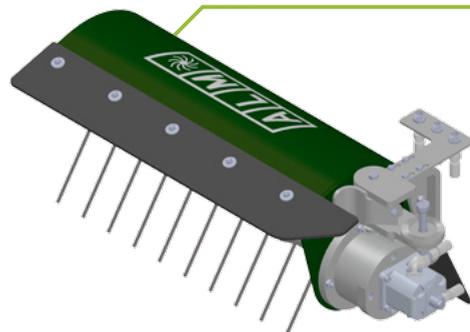

BV2 140-195 MIT HYDRAULISCH SCHWENKBARER UNTERSTOCK-MÄHBÜRSTE

KVR 80 KOMPAKT MIT UNTERSTOCK-MÄHBÜRSTE

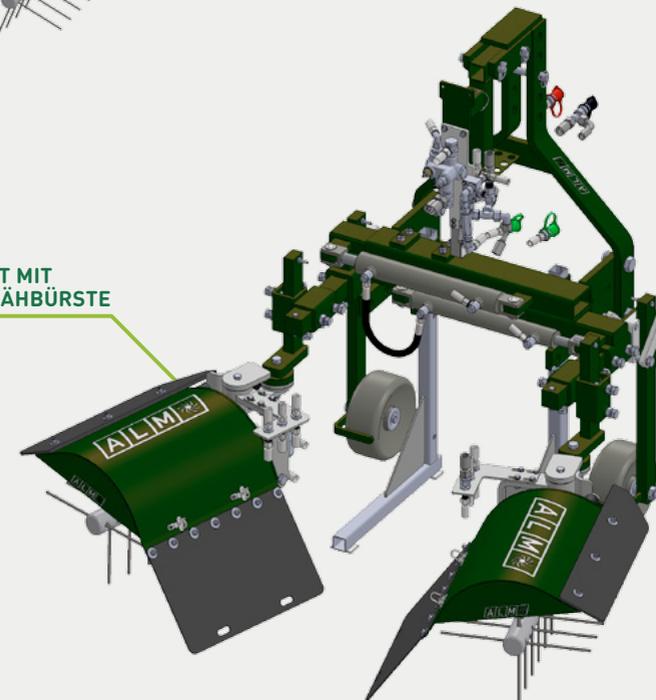


ZWISCHENACHS-AUSHEBUNG

Stabile Aushebung zum Anbau von verschiedenen Unterstock-Pflegegeräten im Zwischenachsbereich des Traktors. Durch den Anbau im Zwischenachsbereich bleiben die Hauptarbeitsräume frei, dadurch können die Unterstock-Pflegegeräte permanent angebaut bleiben und bei jedem Arbeitsgang mit eingesetzt werden. Der Anbau ist einseitig über eine am Traktor fest montierte Konsole möglich oder beidseitig durch eine hydraulische Zwischenachs-Breitenverstellung.

Die Aushebung kann auch an den KVR oder KVR Kompakt Geräterahmen angebaut werden, dadurch kann an Spitz- oder Endzeilen eine Seite ausgehoben und somit einseitig gefahren werden.

TECHNISCHE DATEN

- Hub: 500 mm
- Stabile Bauform (70 x 70 VK)
- Keine überstehende Teile
- DW Zylinder einfachwirkend angeschlossen mit Rückzugsfeder
- Groß dimensionierte Gleitelemente
- Arbeitstiefe / Arbeitsdruck einstellbar

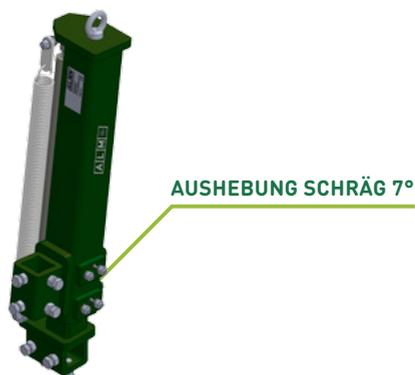

ZWISCHENACHS-BREITENVERSTELLUNG


Stabile Zwischenachs-Breitenverstellung für verschiedene Traktorhersteller lieferbar.

VORTEILE

- Zusätzlicher Anbauraum
- Optimale Übersicht
- Kombiniertes Fahren von bis zu 3 Geräten möglich

TECHNISCHE DATEN

- Stabile Bauform
- Zylinder mit 600 mm Hub (zusätzlich noch mechanisch verstellbar)
- Zusätzliche Zylinderfixierung
- Groß dimensionierte Gleitelemente
- Aufnahme über 50 x 50 Vierkant

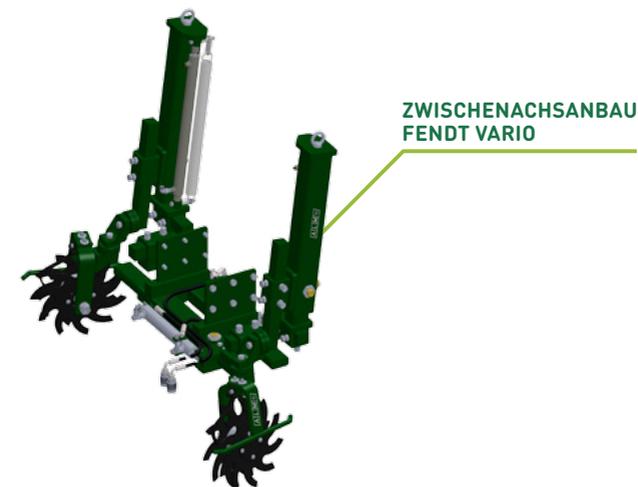

KVR GERÄTERAHMEN

Der stabile KVR Geräterahmen lässt sich mit verschiedenen Arbeitswerkzeugen bestücken und kann zur flachen oder tiefen Bodenbearbeitung ganzjährig eingesetzt werden.

ARBEITS- WERKZEUGE

- Rollhacke SR – ganzflächige Rollhacke
- Meißelstiel optional mit Flügelschar 500 mm
- Alle ALM Unterstock-Bearbeitungsgeräte

Typ	Breite (ohne Arbeitswerkzeuge)
KVR110	110 – 160 cm
KVR130	130 – 180 cm




HortiGrow.eu


Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
 E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

KVR 110 MIT 3 MEISSEL-
STIELEN ALS KURZGRUBBER

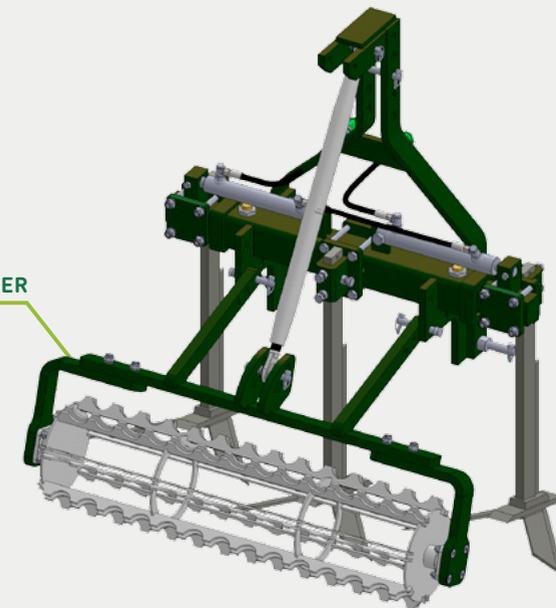

KVR 110 MIT 5 MEISSEL-
STIELEN UND ROLLHACKE 2S

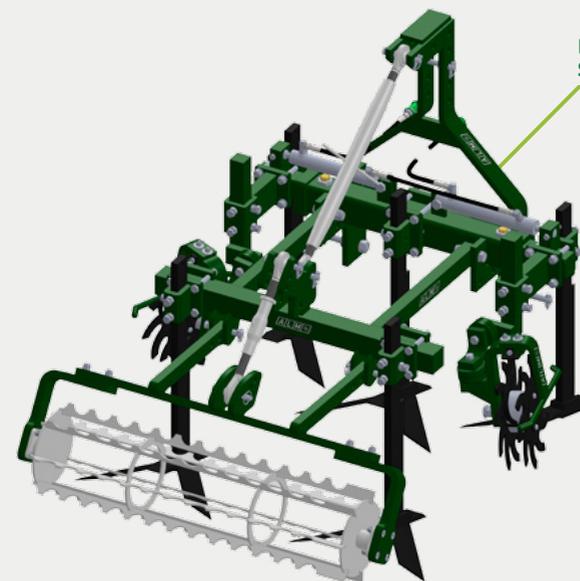

GANZFLÄCHIGE ROLLHACKE

Mit dem KVR Geräterahmen bestückt mit SR Rollhackeelementen lassen sich folgende Arbeiten mit nur einem Gerät durchführen:

- Vertikutieren
- Begrüungsstörung ohne zu zerstören
- Begrünung walzen und knicken
- Flache Bodenbearbeitung


Auch hier gilt durch unsere flexible Bauweise kann der KVR einbalkig mit 3 verstellbaren Rollhackeelementen in verschiedenen Breiten, als auch mit Erweiterung zweibalkig mit 5 verstellbaren Rollhackeelementen gefahren werden. So steht für jeden Betrieb die passende Variation zur Verfügung.

Die Rollhackeelemente lassen sich auf unterschiedliche Bodenstrukturen und Fahrgeschwindigkeiten werkzeuglos einstellen.

Die Vorteile der Begrünung wie Erosionsschutz und gute Befahrbarkeit bleiben erhalten.

VORTEILE

- Lockerung, Belüftung der Begrünung ohne Zerstörung
- Schonung des Wasserhaushaltes durch gehemmten Wuchs der Begrünung
- Leichte Lockerung in Steillagen möglich ohne Erosionsgefahr
- Bildung einer Mulchauflage zur Förderung der Schattengare
- Bessere Wasseraufnahme
- Verbesserung der Bodenstruktur
- Kombinierbar mit anderen Arbeitsgängen

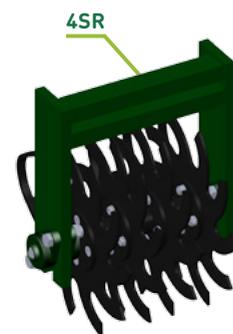

Typ	Arbeitsbreite
4SR	ca. 35 cm
5SR	ca. 43 cm
6SR	ca. 50 cm
7SR	ca. 58 cm
8SR	ca. 65 cm

GANZFLÄCHIGE ROLLHACKE
MIT 3-ELEMENTEN



GANZFLÄCHIGE ROLLHACKE
MIT 5-ELEMENTEN



KVR KOMPAKT

Unser Geräterahmen für die Unterstockbearbeitung. Besonders zeichnet sich das Multitalent durch seine stabile wie auch kompakte Bauweise aus.

Der hydraulisch um 70 cm breitenverstellbare Geräterahmen kann mit allen ALM Unterstockbearbeitungsgeräten bestückt werden.

Als Front- oder Heckanbau lieferbar.


ARBEITSWERKZEUGE

- Rollhacke 2/3S
- Rollhacke 2/3S in Kombination mit Fingerhacke
- Scheibenpflug
- Stock-Schwenkgerät
- Unterstock-Mähbürste

Typ	Breite (ohne Arbeitswerkzeuge)
KVR 80 Kompakt	80 – 150 cm
KVR 100 Kompakt	100 – 170 cm
KVR 120 Kompakt	120 – 190 cm



HortiGrow.eu
 Agricultura Moderna Exitosa
 35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
 E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

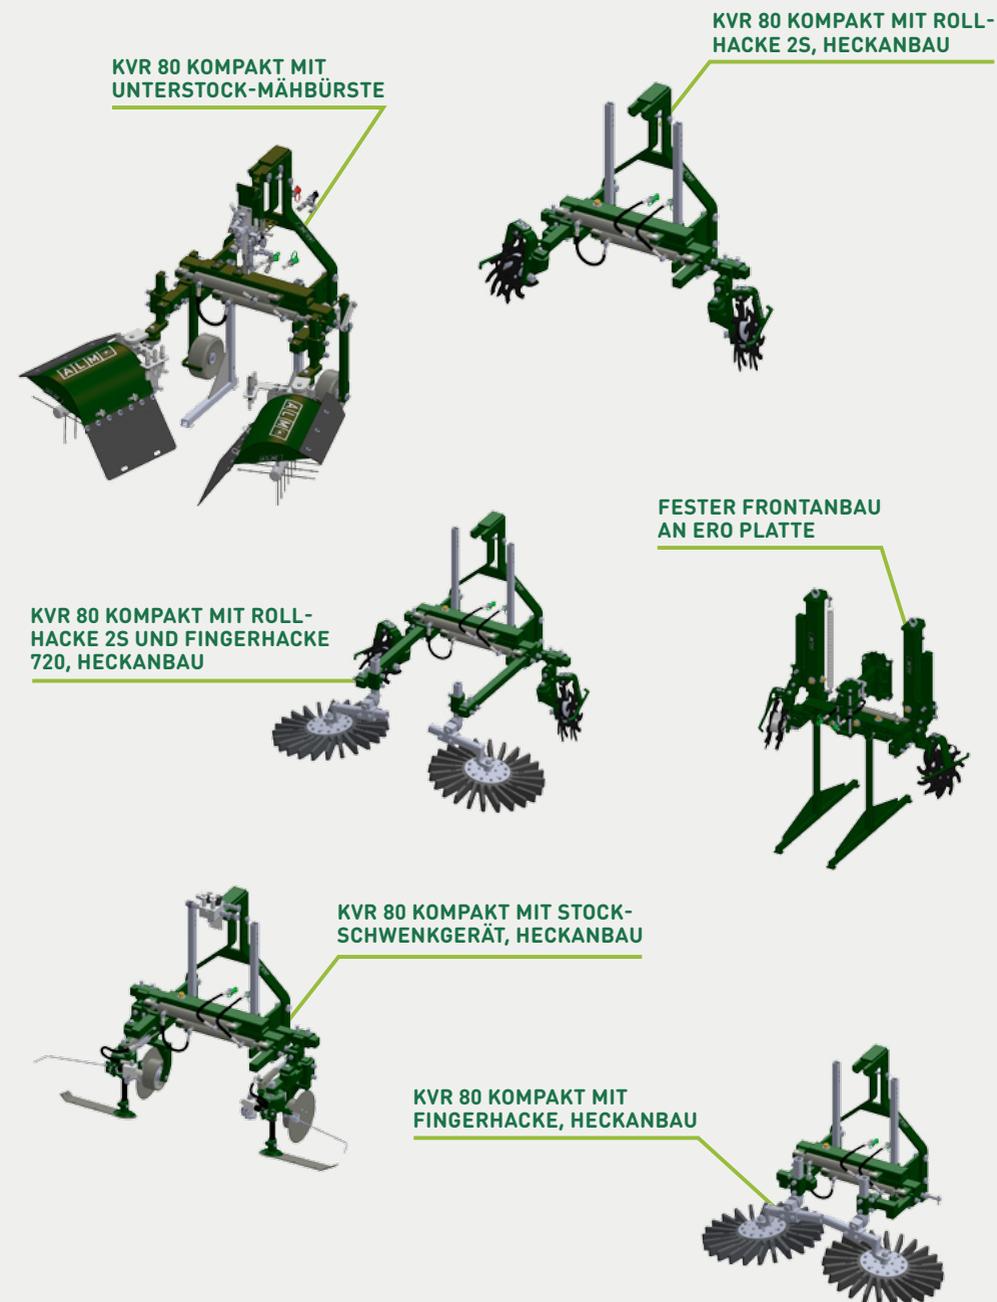

GREEN-LINE

Die ALM Green-Line Modelle bestehen aus einem massiven Geräterahmen, welcher mit drei Modulen ausgestattet werden kann.

MODUL STRIEGEL

- Für Neuansaat und Übersaat
- Zum Einebnen und Krümeln
- Optional mit Crossboard




MODUL GRUBBER MIT SÄMASCHINE

- Zum Unterschneiden der Begrünungen
- Für die Neuansaat
- Für Direktsaat in begrüneten Anlagen

MODUL GRASNARBEN-LÜFTER

Der Grasnarbenlüfter beseitigt mühelos Verdichtungen in der Bodenstruktur und verbessert die Durchlässigkeit der Grasnarbe.

- Hochwertige Wellen für lange Lebensdauer
- Speziell entwickelte verschleißfeste Messer, die die Grasnarbe nicht beschädigen
- Verbesserte Bodenbelüftung und mehr Luft im Boden für ein besseres Wachstum
- Verbesserte Wasseraufnahme

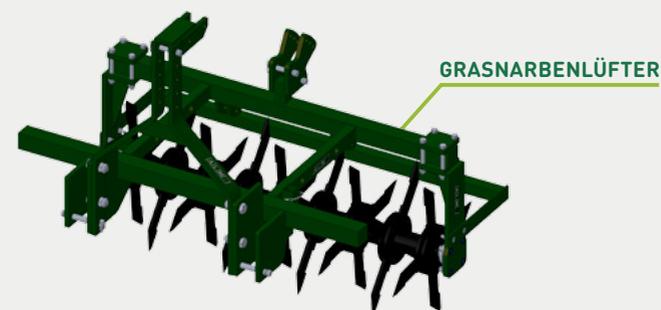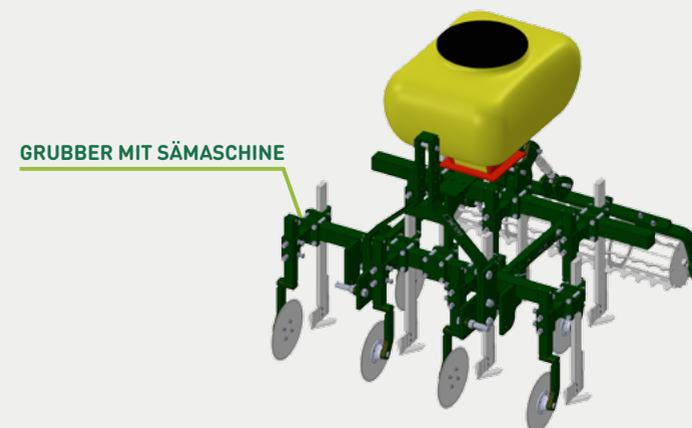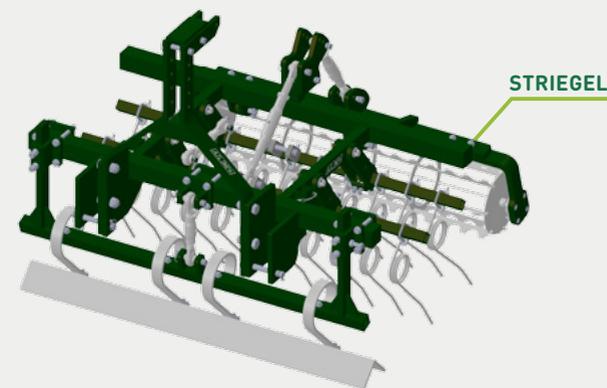

HortiGrow.eu
Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

TIEFENLOCKERER TITAN

Der Tiefenlockerer Titan ist die ideale Maschine für die ganzflächige Tiefenlockerung.

Montiert sind drei massive Zinken, bestehend aus einer wendebaren Scharspitze, Schollenbrecher und Seitenflügel.


Die mechanisch einstellbare Doppelstachelwalze sorgt für eine perfekte Zerkleinerung des Bodens.

Durch die gegenläufige Drehung der Stacheln werden Erdklumpen an der Oberfläche aufgebrochen.

Bei lockerem Boden kann der Boden in einem Arbeitsgang für die Aussaat vorbereitet werden.

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl Zinken: 3 Stück
- Arbeitstiefe: bis 45 cm
- Außenbreite: 1,4 m

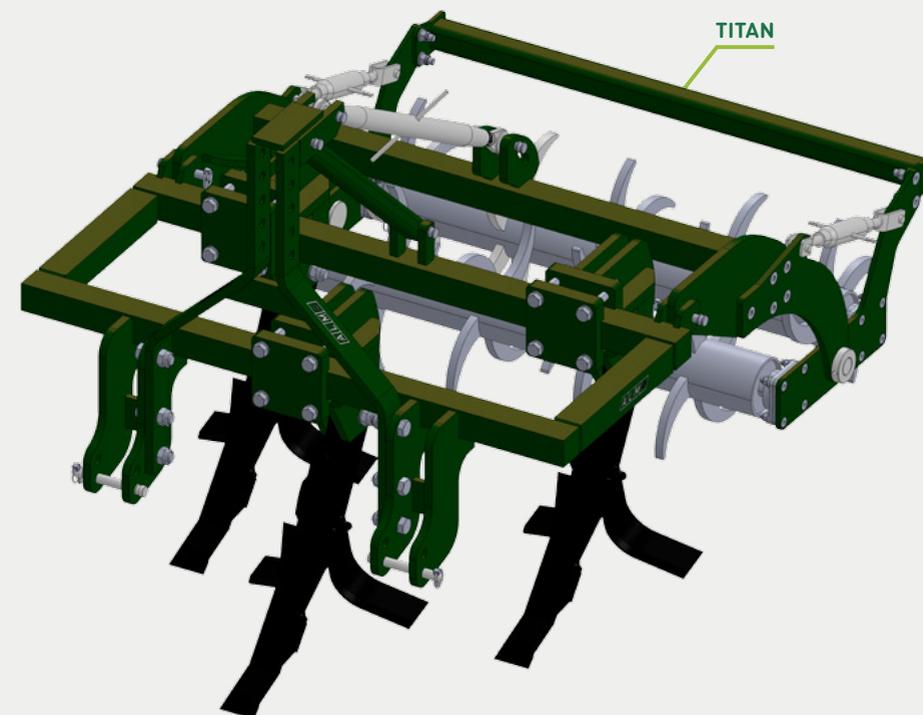

HortiGrow.eu

Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria

E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

PARAPFLUG

ALM Parapflug robuste und kompakte Bauweise.

Der Parapflug dient zum Auflockern der Schlepper- oder Vollernterspuren.

Durch die Parazinken kann eine breitflächige Lockerung der Erde bis zu einer Tiefe von 50 cm erreicht werden.

VARIABLE ZINKENANORDNUNG:

- Hintereinander
- U-förmig
- Beidseitig nach außen (breitenverstellbar)


GRUNDAUSSTATTUNG:

- Zweibalkiger Rahmen aus 70 x 70 Vollmaterial
- 2 x Parazinken mit wechselbarer Verschleiß-Schneide
- 2 x Zinkenhalter
- Aufnahme für Walze
- 2 x Abstellfuß

OPTIONAL:

- Krümelwalze
- Scheibensech

Typ		Breite
PF 130	Kat. I	130 cm
PF 150	Kat. I & II	150 cm

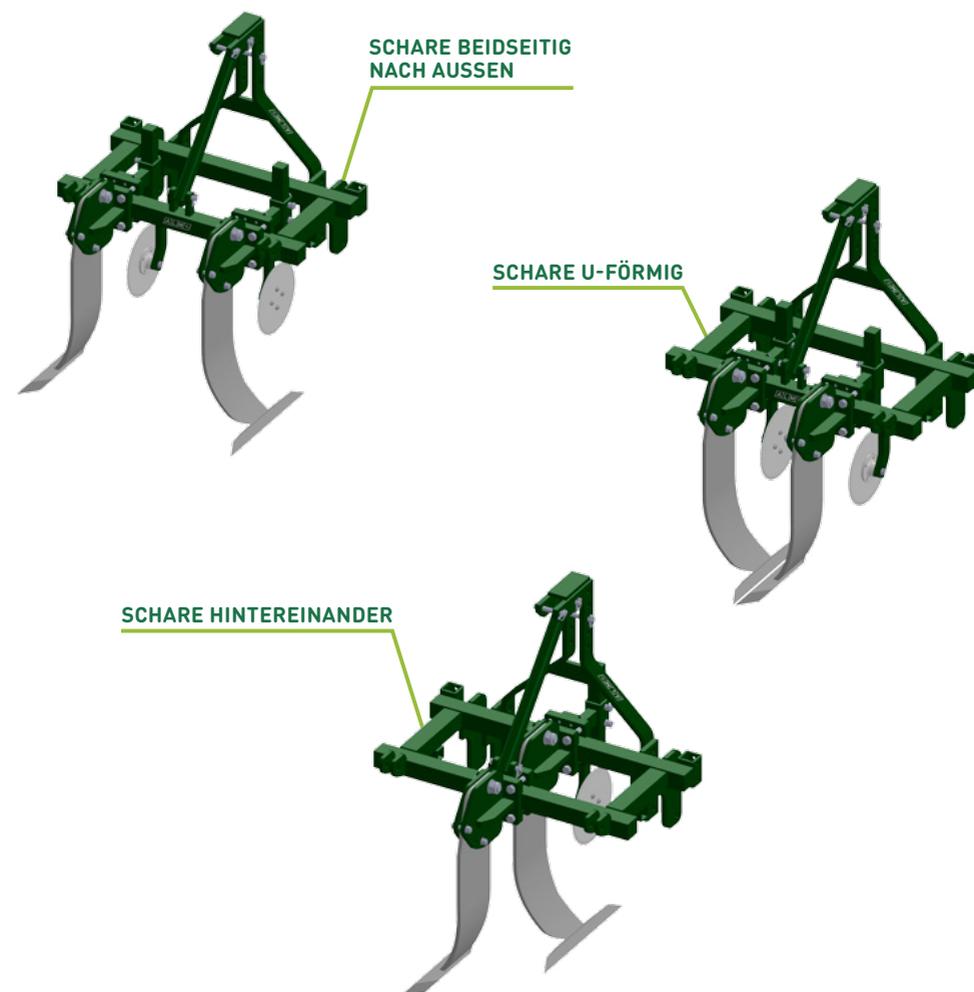

HortiGrow.eu
 Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
 E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

MULCHGERÄTE

MULCHGERÄT STANDARD

Mulchgerät und Stützräder sind hydraulisch breitenverstellbar. Die Stützräder sind fest am Mulchgerät montiert und können mechanisch in der Breite verstellt werden und so an die Schlepperspur angepasst werden.

MULCHGERÄT MIT WERZEUGFÜHRUNGSROHR

Mulchgerät mit zusätzlichem Werkzeugführungsrohr, an das die Rollhacke angebaut werden kann.

MULCHGERÄT FRONTANBAU (SCHUBFAHRT)

Alle Mulchgeräte sind auch als Frontmulchgeräte lieferbar. Optional kann auch ein zweiter Anbaubock montiert werden, sodass das Mulchgerät als Front-/Heckgerät benutzt werden kann.

MULCHGERÄT MIT FEINTASTAUTOMATIK


Optionale Feintastautomatik über hydraulisches Steuergerät. Beide Seiten können unabhängig voneinander im manuellen bzw. automatischen Modus gefahren werden.

TECHNISCHE DATEN



- Doppelte Unterlenkeraufnahme Kat. I und II
- Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung
- Getriebe mit Schrägverzahnung für eine bessere Laufruhe und erhöhter Zähnezahl im Dauereingriff
- Optional abnehmbare Grasauswurfklappen an den Seitenteilen

ARBEITSWERKZEUGE

- Rollhacke 2/3S
- Unterstock-Mähbürste

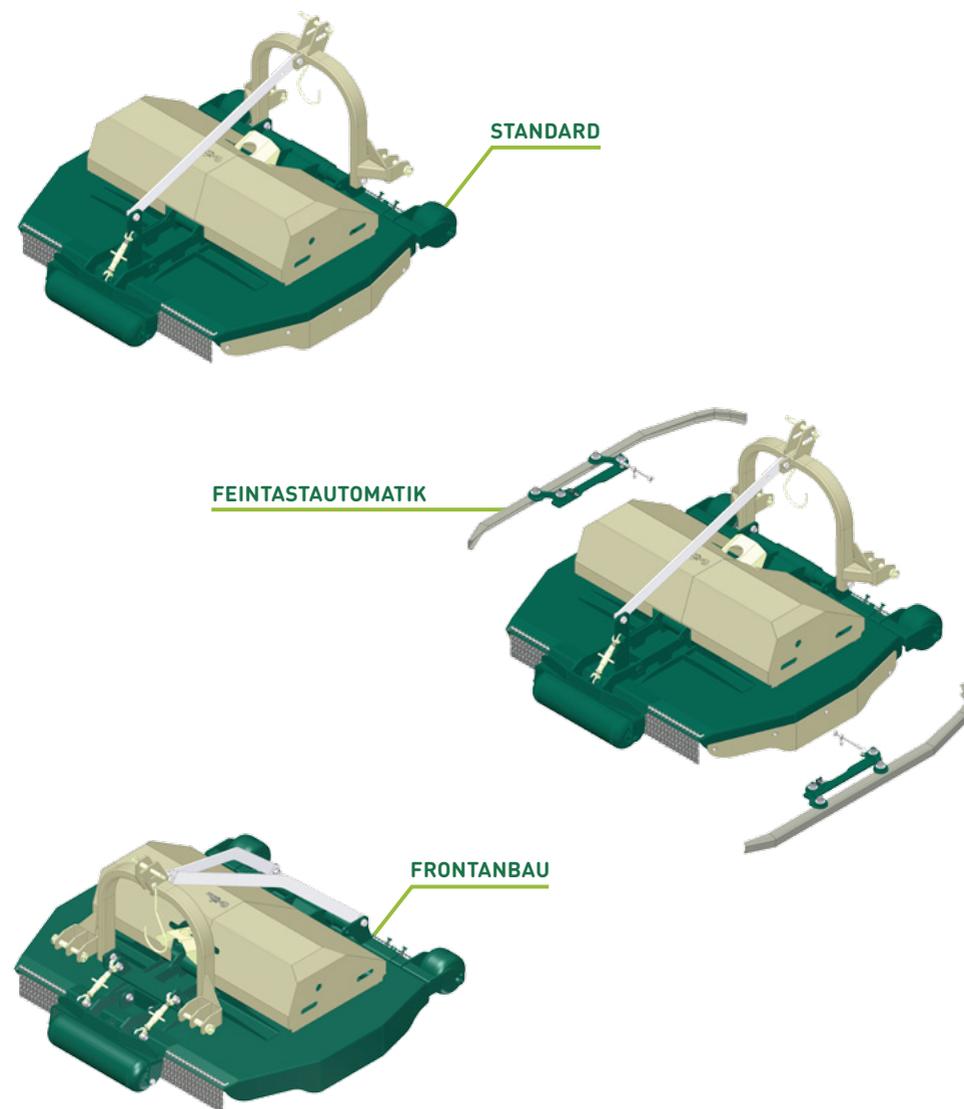

MULCHGERÄTE MODELLÜBERSICHT

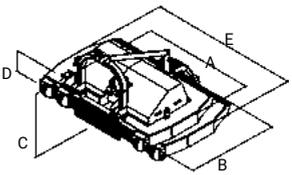Mod.											
					Außenabmaße					Schnittbreiten	
					HP	KG	A	B	C	D	E
BV2V 110-145	2	4	40 - 100	430	112	129	107	24	144	109	141
BV2 125-175	2	4	40 - 100	470	130	139	107	24	174	126	170
BV2 125-175 light	2	4	40 - 100	430	132	139	107	24	176	126	170
BV2 125-175 RF	2	4	40 - 100	470	130	139	107	25	174	126	170
BV2 140-195	2	4	40 - 100	510	141	149	107	24	197	137	193
BV2 140-195 RF	2	4	40 - 100	510	141	149	107	24	197	137	193
BV2 160-230	2	4	40 - 100	580	165	170	101	22	226	162	223
BV2 170-245 light	2	4	40 - 100	540	178	165	101	22	248	173	243
BV2 190-260	2	4	40 - 100	690	192	189	101	22	262	189	259
BV2 220-300	2	4	40 - 100	790	223	210	101	22	203	220	299
BV2 250-340	2	4	40 - 100	990	250	225	101	22	340	245	333
BV3-180-260	3	6	40 - 100	630	183	149	105	24	262	178	258
BV3-195-290	3	6	40 - 100	650	204	149	107	24	293	198	286
BV3-250-360	3	6	40 - 100	900	253	183	105	24	365	250	362

light: Geräte in Leichtbauweise mit Hochqualitätsblech

RF: Stützräder feststehend, sind mechanisch in der Breite verstellbar



HortiGrow.eu

Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria

E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

ROLLHACKE 4-6S

Der Klassiker für die Herbizid freie Bearbeitung am Stock oder Stamm.

Mit der Rollhacke wird der Boden entlang des Stocks oder Stamms bearbeitet, gelockert und leicht bewegt, was den Beikrautbewuchs stark in der Entwicklung hemmt.


- Kompletter Verzicht jeglicher Herbizide
- Keine scharf abgeschnittene Bearbeitungskante, vermindert die Erosionsgefahr
- Beikrautwuchs wird stark in der Entwicklung gehemmt
- Wenig Erdbewegung
- Bessere Infiltration der Niederschläge aufgrund einer aufgerauten Oberfläche

IHRE VORTEILE EXKLUSIV BEI ALM

- Äußerst stabile Bauweise
- Passt überall dank einer Vielzahl von Anbauadaptern
- Jede ALM Rollhacke 4S lässt sich einfach auf 5S oder 6S erweitern
- 8 mm Rollhacksterne aus hochfestem Spezialstahl
- Stabile staub- und wasserdichte Lagerung mit zwei groß dimensionierten Schrägkugellagern
- Spielfreie Verstellung des Arbeitswinkels horizontal und vertikal
- Pralltuch zur besseren Trennung von Beikrautwurzel und Boden

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 4S: 25 - 30 cm
 Arbeitsbreite 5S: 35 - 40 cm
 Arbeitsbreite 6S: 40 - 45 cm

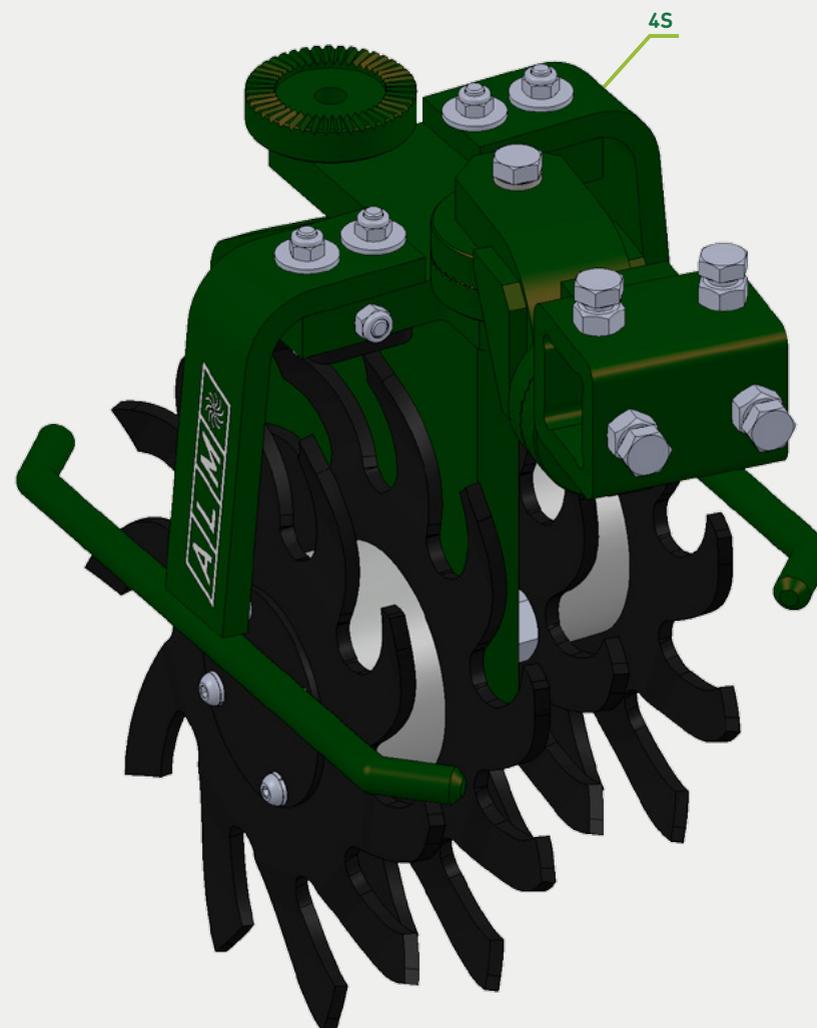

ROLLHACKE SRN NIEDERE BAUFORM

Mit der Rollhacke wird der Boden entlang des Stock oder Stamm bearbeitet, gelockert und leicht bewegt, was den Beikrautbewuchs stark in der Entwicklung hemmt.


Die Rollhacke im Rahmen gibt es in verschiedenen Breiten mit 4 – 13 Rollhacksternen, ideal für breite Weinberge, Obstplantagen oder weitere Sonderkulturen. So steht für jeden Betrieb die passende Breite zur Verfügung.

- **Kompletter Verzicht jeglicher Herbizide**
- **Keine scharf abgeschnittene Bearbeitungskante, vermindert die Erosionsgefahr**
- **Beikrautwuchs wird stark in der Entwicklung gehemmt**
- **Wenig Erdbewegung**
- **Bessere Infiltration der Niederschläge aufgrund einer aufgerauten Oberfläche**

IHRE VORTEILE

- Äußerst stabile Bauweise
- Passt überall dank einer Vielzahl von Anbauadaptern
- 6 mm Rollhacksterne aus hochfestem Spezialstahl

Typ	Arbeitsbreite
4SRN	ca. 35 cm
5SRN	ca. 43 cm
6SRN	ca. 50 cm
7SRN	ca. 58 cm
8SRN	ca. 65 cm
10SRN	ca. 79 cm
13SRN	ca. 100 cm

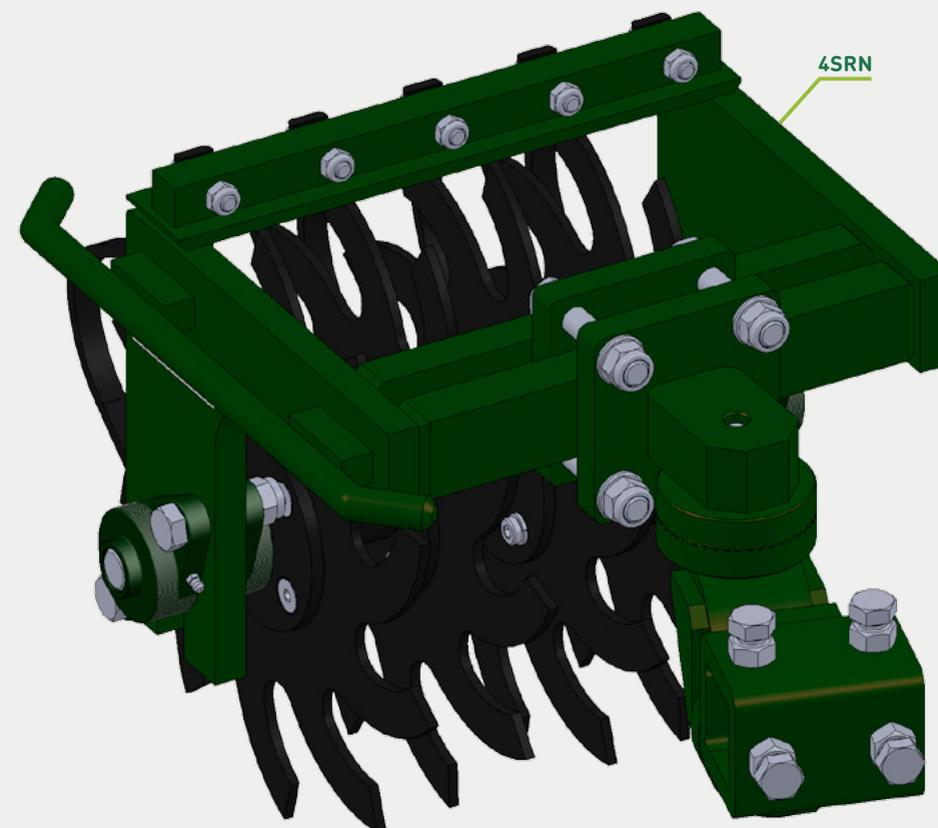

UGR KOMPAKT

Ihr universeller Begleiter für das ganze Jahr. Bestückt mit der Rollhacke in Kombination mit der Fingerhacke oder dem SSG Stock-Schwenkgerät, können Sie eine effektive sowie zeit- und kostensparende Bodenbearbeitung in Ihren Anlagen durchführen.

Die hydraulische Breitenverstellung um 50 cm pro Seite ist serienmäßig. Optional ist eine hydraulische Neigungsverstellung lieferbar; so kann auch in Hanglagen das Arbeitswerkzeug an jede Situation angepasst werden.

Für den Straßentransport lassen sich die Arbeitswerkzeuge um 90° nach oben klappen.


Die Hydraulikfunktionen werden über die Traktorsteuergeräte bedient. Optional ist ein eigener Steuerblock mit Elektrosteuerung lieferbar.

Passend für Reihenbreiten von 2,0 m bis 3,5 m (je nach Werkzeugbestückung).

Als Front- oder Heckanbau lieferbar.

ARBEITS- WERKZEUGE

- Rollhacke 2/3S oder 4S
- Fingerhacke
- SSG Stock-Schwenkgerät
- Scheibenpflug
- Unterstock-Mähbürste

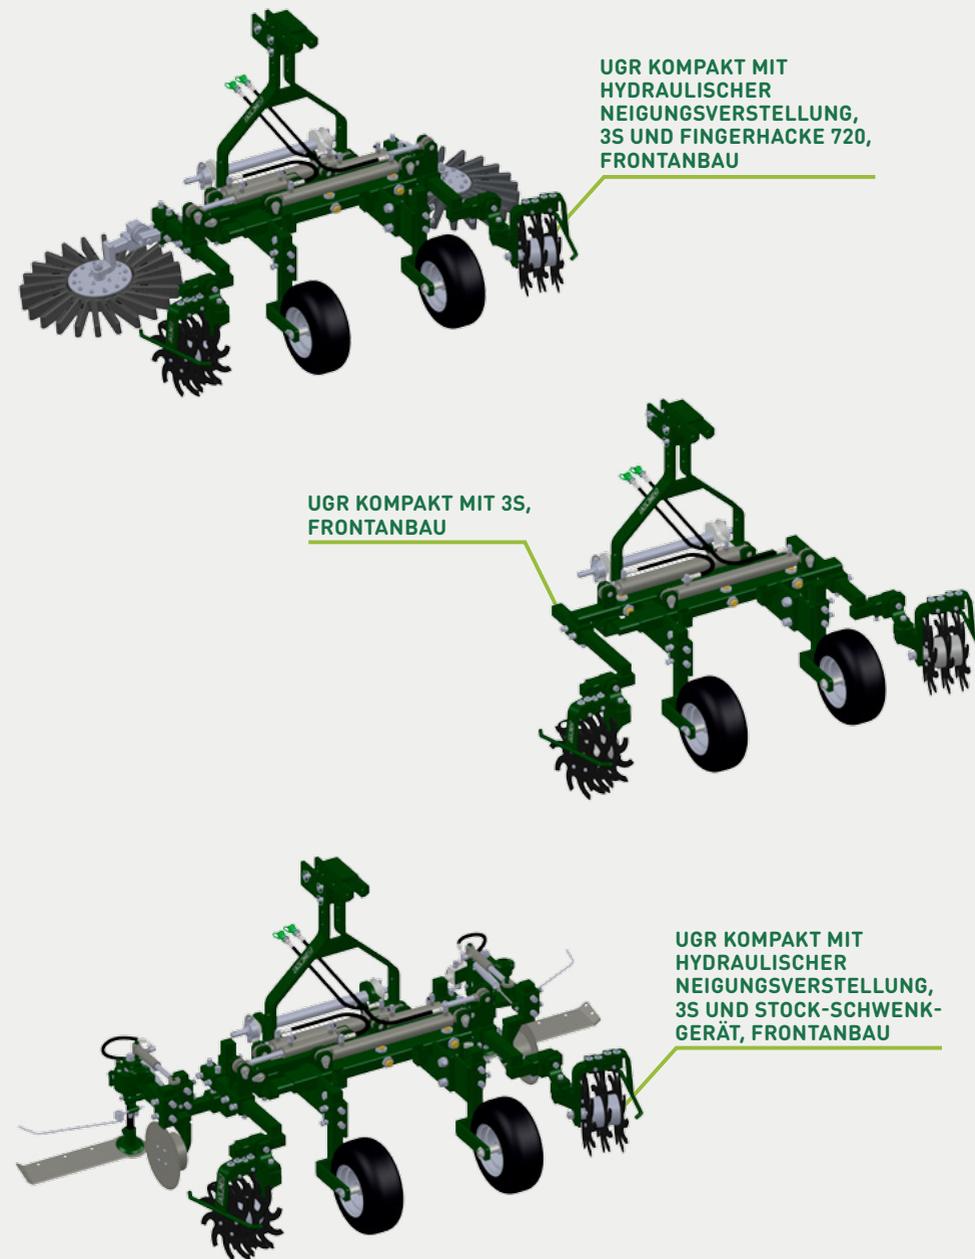

HortiGrow.eu
Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

UGR GERÄTERAHMEN

Ihr universeller Begleiter für das ganze Jahr. Bestückt mit der Rollhacke SRN in Kombination mit der Fingerhacke oder dem SSG Stock-Schwenkgerät, können Sie eine effektive sowie zeit- und kostensparende Bodenbearbeitung in Ihren Anlagen durchführen.

Hydraulische Breitenverstellung sowie hydraulische Neigungsverstellung sind Serie; so kann auch in Hanglagen das Arbeitswerkzeug an jede Situation angepasst werden.

Für den Straßentransport lassen sich die Arbeitswerkzeuge um 90° nach oben klappen.

Folgende Modelle sind lieferbar:

CLASSIC-LINE

Steuerung der Hydraulikfunktionen über die Traktorsteuergeräte

PROFI-LINE

Steuerung der Hydraulikfunktionen über eigenen Steuerblock mit Elektrosteuerung

Passend für Reihenbreiten von 3,0 m bis 4,5 m (je nach Werkzeugbestückung).


Als Front- oder Heckanbau lieferbar.

ARBEITS- WERKZEUGE

- Rollhacke SRN
- Fingerhacke
- SSG Stock-Schwenkgerät
- Unterstock-Mähbürste



HortiGrow.eu
Agricultura Moderna Exitosa
 35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
 E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

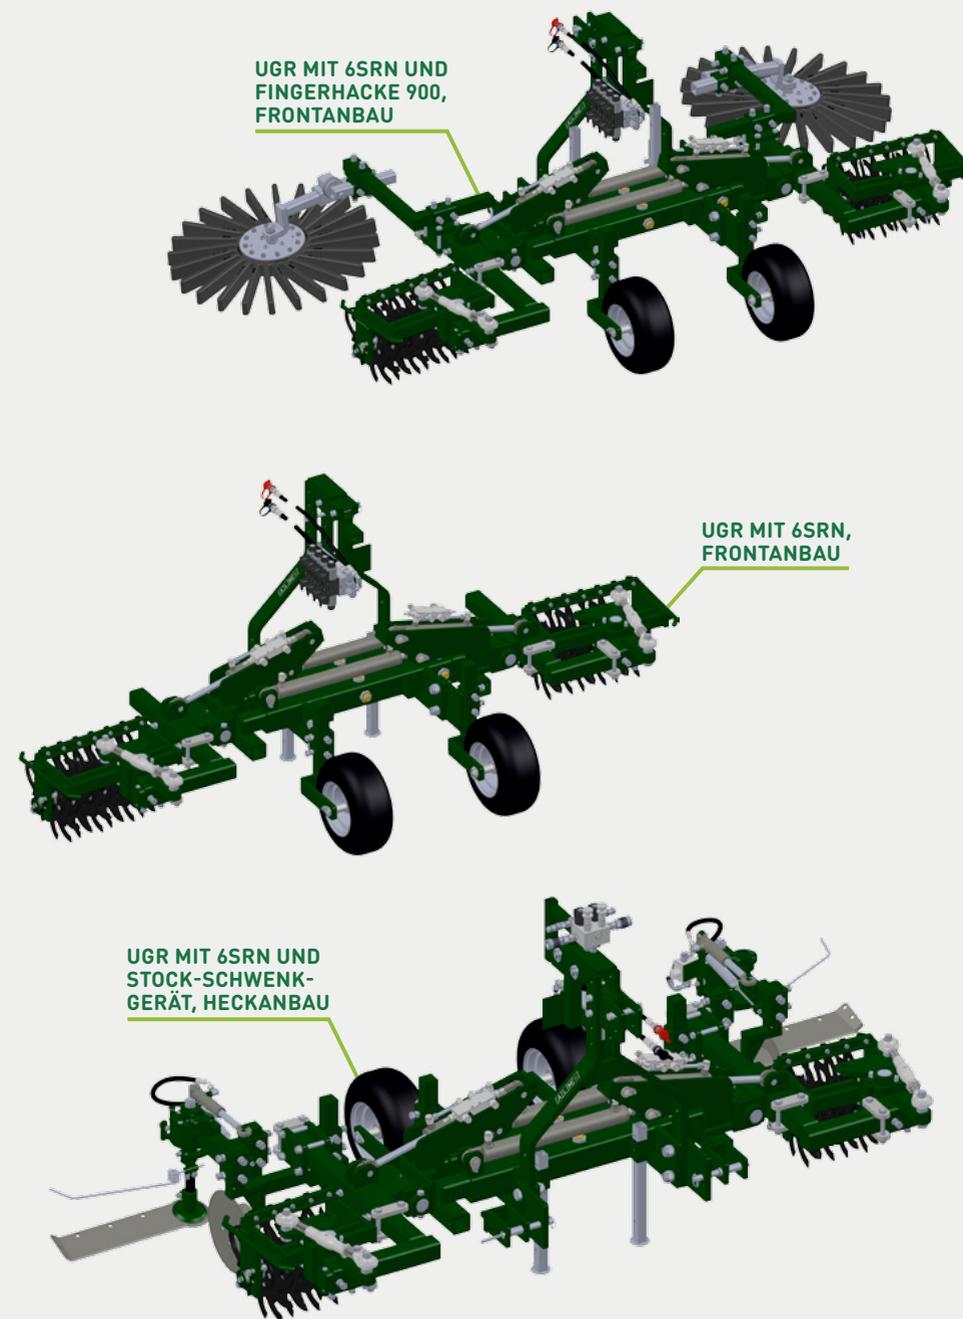

UGR 180E

Ihr universeller Begleiter für das ganze Jahr. Bestückt mit der Rollhacke SRN in Kombination mit der Fingerhacke oder dem SSG Stock-Schwenkgerät, können Sie eine effektive sowie zeit- und kostensparende Bodenbearbeitung in Ihren Anlagen durchführen.

Die hydraulische Breitenverstellung um 1 m ist serienmäßig. Optional ist eine hydraulische Neigungsverstellung lieferbar; so kann auch in Hanglagen das Arbeitswerkzeug an jede Situation angepasst werden.

Für den Straßentransport lassen sich die Arbeitswerkzeuge um 90° nach oben klappen.


Passend für Reihenbreiten von 3,5 m bis 5,5 m [je nach Werkzeugbestückung].

Als Front- oder Heckanbau lieferbar.


ARBEITS- WERKZEUGE

- Rollhacke SRN
- Fingerhacke
- SSG Stock-Schwenkgerät
- Unterstock-Mähbürste

UGR 180E MIT HYDRAULISCHER NEIGUNGSVERSTELLUNG, 6SRN UND STOCK-SCHWENKGERÄT, HECKANBAU

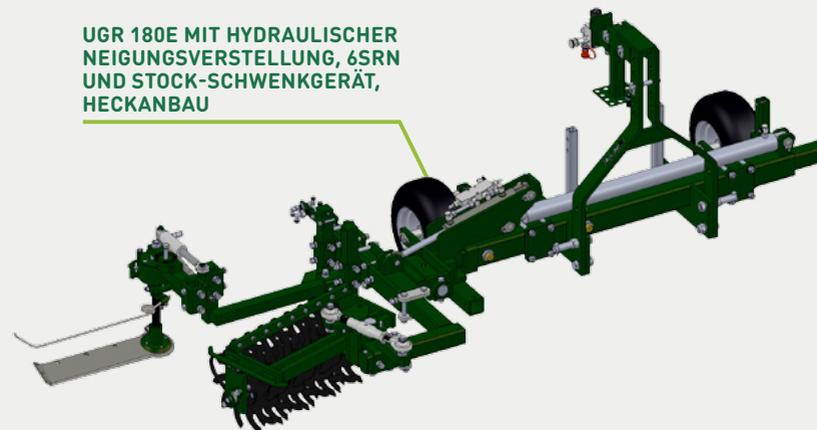

UGR 180E MIT 6SRN, FRONTANBAU

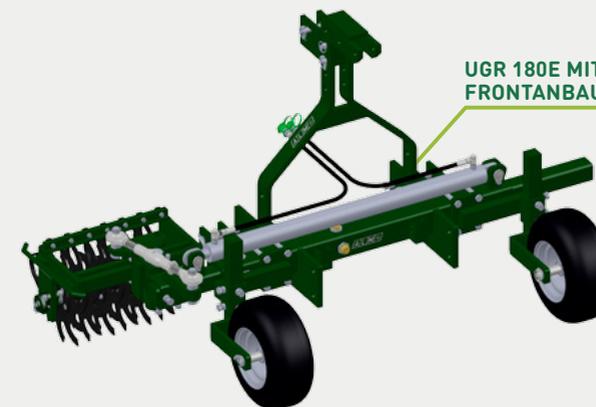

UGR 180E MIT 6SRN UND FINGERHÄCKE 900, HECKANBAU



HortiGrow.eu
 Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
 E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

ALM ERLEBEN

Überzeugen Sie sich selbst von unseren innovativen Maschinen für den Obst- und Weinbau.

Besuchen Sie uns online und erfahren Sie mehr über unser Produktprogramm unter **www.alm-maschinenbau.de**

Oder kontaktieren Sie uns direkt um ein unverbindliches Angebot zu erhalten.

Adelhelm Landtechnik Maschinenbau

Jochen Adelhelm
Lerchenstraße 52
74226 Nordheim

Tel.: 07133 204 201

Fax: 07133 204 174

info@dalm-maschinenbau.de

Überreicht durch:



HortiGrow.eu
Agricultura Moderna Exitosa

35100 Maspalomas - San Fernando - Gran Canaria
E-mail: info@hortigrow.eu - Móvil: +34 634 24 25 16

